



CATALOGO DE PRODUCTOS



FERROLAN[®]

Soldadora Inverter MMA y TIG / 2 en 1

MOBI1400 SOLDADORA INVERTER 140 AMP

MOBI1600 SOLDADORA INVERTER 160 AMP

Modelo	MOBI 1400	MOBI 1600
Rango de corriente de soldadura (A)	20 - 140	20 - 160
Peso neto (Kg)	2,9	3,6
Voltaje de entrada (V)	1 - 220 ± 15%	
Frecuencia (Hz)	50 / 60	
Voltaje de circuito abierto (V)	62	
Eficiencia eléctrica	85%	
Dimensiones (mm)	270 x 215 x 265	
Tipos de electrodos	6013, 7018, otros	
Aislación	Clase F	
Protección	IP21S	



MMA



HOT START



ANTI STICK



INVERTER IGBT

Soldadora Inverter MMA y TIG //// 2 en 1

FN-FORZA185 SOLDADORA INVERTER MMA FORZA 185 AMP

FN-FORZA205 SOLDADORA INVERTER MMA FORZA 205 AMP

Modelo	FORZA 185	FORZA 205
Rango de corriente de soldadura (A)	20-185	20-205
Peso neto (Kg)	4	4,2
Voltaje de entrada (V)	1 - 220 ± 15%	
Frecuencia (Hz)	50 / 60	
Voltaje de circuito abierto (V)	62	
Eficiencia eléctrica	85%	
Dimensiones (mm)	270 x 215 x 265	
Tipos de electrodos	6013, 7018, otros	
Aislación	Clase F	
Protección	IP21S	



HOT START



ARC FORCE



ANTI STICK



MMA

Soldadora MIG / TIG / MMA //// 3 en 1

KIT-OMNIMIG180 INVERTER MIG 180 P/ SKLS

KIT-OMNIMIG200 INVERTER MIG 200 P/ SKLS

Modelo	OMNIMIG 180
Voltaje de entrada (V)	1 - 220 ± 15%
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Rango de corriente de soldadura (A)	20 - 180
Potencia (kVA)	4,5
Peso neto (Kg)	8
Dimensiones (mm)	550 x 260 x 380
Díametro de alambre (mm)	0,6 - 0,8 - 0,9
Aislación	Clase H
Protección	IP21S
Display / Pantalla	Digital



ROLLO 5KG



ALAMBRE
TUBULAR



MMA, MIG,
TIG LIFT



220V



Careta Fotosensible PROFESIONAL

CC6507 CARETA FOTOSENSIBLE PLATINIUM NEW

Area de visión [mm]	89x39
Protección UV/IR [DIN]	15
Tono estado claro [DIN]	4
Tono estado oscuro[DIN]	9 a 13
Control de oscurecimiento	Ajustable Externo
Tiempo de claro a oscuro [mseg]	0,3
Control de sensibilidad	Ajustable Interno
Tiempo de oscuro a claro [mseg]	0,1 / 0,9
Control de delay	Ajustable interno
Temperatura de operación	- 10 a 55° C
Fuente de alimentación	Solar + litio no intercambiable
Control de potencia	Automático
Angularidad [ADC]	15°
Aviso de batería baja	SI
Número de sensores	2
Función amolado	No



Careta Fotosensible EXPERT

CC6509 CARETA FOTOSENSIBLE PLATINIUM XP CON FUNCION AMOLADO. PILA INTERCAMBIABLE

Area de visión [mm]	96x39
Protección UV/IR [DIN]	15
Tono estado claro [DIN]	4
Tono estado oscuro[DIN]	9-13 / 5-8
Control de oscurecimiento	Ajustable Externo
Tiempo de claro a oscuro [mseg]	0,3
Control de sensibilidad	Ajustable Interno
Tiempo de oscuro a claro [mseg]	0,1 / 1
Control de delay	Ajustable interno
Temperatura de operación	- 10 a +55° C
Fuente de alimentación	solar+litio intercambiable
Control de potencia	Automático
Angularidad [ADC]	15°
Aviso de batería baja	SI
Número de sensores	2
Función amolado	SI
Indicador de función de amolado activa	No
Display digital	No
Fabricado bajo norma	EN 379
Clasificación óptica según CE	1/1/1/2



Reguladores

- FE051-M REGULADOR C/ CAUDALIMETRO CO2
- FE052-M REGULADOR C/ CAUDALIMETRO ARGON
- FE058 REGULADOR P/ ACETILENO
- FE057 REGULADOR P/ OXIGENO
- FE059 REGULADOR GLP
- FE1000 REGULADOR P/ OXIGENO MINI
- FE2000 REGULADOR CERVECERO



Torcha Mig

- 102P341340-F TORCHA MIG 150 X 4 M EUROCONECTOR
 104P341340-F TORCHA TIG 250 X 4 M EUROCONECTOR
 114P341340-F TORCHA MIG 360 X 4 M EUROCONECTOR



Tubo de Contacto

- 340P061073 PICO P/TORCHA MIG 150 DE 0,6 - M6
 340P081073 PICO P/TORCHA MIG 150 DE 0,8 - M6
 340P091073 PICO P/TORCHA MIG 150 DE 0,9 - M6
 340P081069 PICO P/TORCHA MIG 250 DE 0,8 - M6
 340P091069 PICO P/TORCHA MIG 250 DE 0,9 - M6
 340P121069 PICO P/TORCHA MIG 250 DE 1,2 - M6
 340P081069 PICO P/TORCHA MIG 360 DE 0,8 - M8
 340P091069 PICO P/TORCHA MIG 360 DE 0,9 - M8
 340P121069 PICO P/TORCHA MIG 360 DE 1,2 - M8



Toberas

- 345P012002 TOBERA CONICA 150 12MM (TORCHA 150)
 345P012003 TOBERA CONICA 250 15MM (TORCHA 250)
 345P012010 TOBERA CONICA 360 16MM (TORCHA 360)



Porta Pico

- 102P002037 PORTA PICO PARA TORCHA 150
 342P006003 PORTA PICO PARA TORCHA 250
 342006014 PORTA PICO PARA TORCHA 360



Porta Electrodo

- AP5200 PINZA PORTA ELECTRODO DE 200 AMP
 AP5500 PINZA PORTA ELECTRODO DE 500 AMP
 AP5200R PINZA PORTA ELECTRODO A ROSCA 200 AMP PROF.
 AP5600R PINZA PORTA ELECTRODO A ROSCA 600 AMP PROF.



Pinza Porta Maza

- AP6008 PINZA P/ MAZA 250 AMP ZINCADA
 AP6005 PINZA P/ MAZA 500 AMP ZINCADA




Torcha TIG

- WP17VA204G3100C** TORCHA TIG 150A 4 M C/ ROBINETE
Y CONECTOR 12,9MM P/ OMNIMIG 200
- WP17VA204G2100C** TORCHA TIG 150A 4 M C/ ROBINETE
Y CONECTOR 9MM P/ OMNIMIG 180
- WP17C204G2100C** TORCHA TIG 150A 4 M SIN ROBINETE
- WP26C204G3100C** TORCHA TIG 200A 4 M SIN ROBINETE
- WP18C304G4101C** TORCHA TIG 350A 4 M SIN ROBINETE



Electrodo Tungsteno P/ Tig

- TW7016 L-M** ELEC. TUNG. 1,6 mm X 175mm Thorio / Ac Inox. Ac. Cab
- TW7024 L-M** ELEC. TUNG. 2,4 mm X 175mm Thorio / Ac Inox. Ac. Cab
- TW7032 L-M** ELEC. TUNG. 3,2 mm X 175mm Thorio / Ac Inox. Ac. Cab
- TW9016 L-M** ELEC. TUNG. 1,6 mm X 175mm Verde / Aluminio
- TW9024 L-M** ELEC. TUNG. 2,4 mm X 175mm Verde / Aluminio
- TW9032 L-M** ELEC. TUNG. 3,2 mm X 175mm Verde / Aluminio

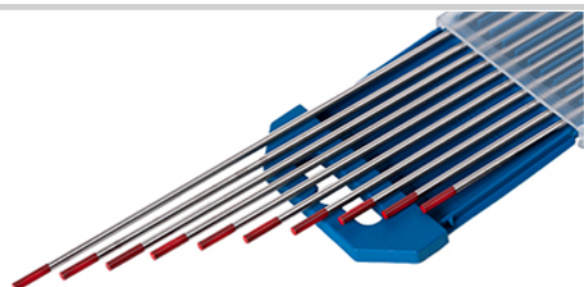

Soplete

- SXDUAL** SOPLETE ACETILENO PROPANO CON 4 CABEZAS



Soplete p/ Corte

- SX1000M** SOPLETE P/ OXICORTE SP450
- SX0051** PICO PARA SOPLETE ACETILENO 10/10
- SX0052** PICO PARA SOPLETE ACETILENO 12/10
- SX0061** PICO PARA SOPLETE GLP 10/10
- SX0062** PICO PARA SOPLETE GLP 12/10



Producto p/ Soldadura

- CB1005** AEROSOL LIMPIADOR ANTIADERENTE X 440CC
- DU0033-1.25** DECAPAX 33 (GEL DECAPANTE) 1.25 KG POTE

